


Конвертер RS485-RS232/USB (I-7561)

Конвертер USB в RS-232/422/485 с автоматическим контролем за направлением передачи данных для RS-485, изоляция

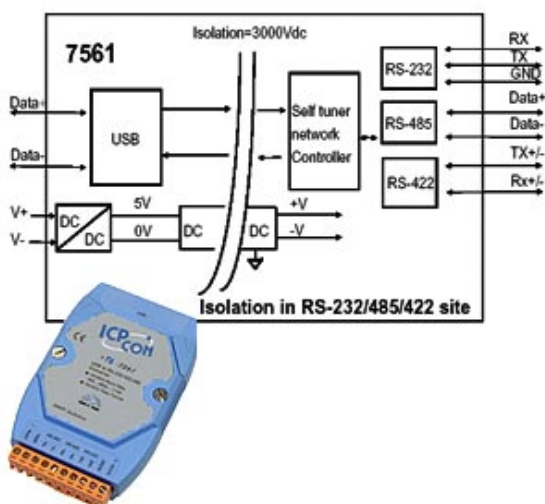

Конвертер предназначен для преобразования цифрового интерфейса RS485 или RS232 или RS422 в USB порт.

Применяется с ультразвуковым теплосчетчиком Энконт и (или) ультразвуковым расходомером US800 (либо другими совместимыми устройствами).

В комплект расходомеров/теплосчетчиков не входит! Является дополнительным оборудованием!

Основные технические данные:	
Конструкция:	Конвертер USB в RS232/422/485
Выход (Интерфейс):	RS-232/422/485
Выход (Портов):	1
Выход (Гальваническая изоляция):	3000 В
Разъем USB:	USB A-series male
Разъем RS232/RS422/RS485	Клеммная колодка
Сигналы RS-232:	TxD, RxD, GND
Сигналы RS-422:	TxD+/-, RxD+/-
Сигналы RS-485:	Data+/-
Макс. скорость передачи данных RS485:	115.2 Кбод
Питание	от порта USB
Поддерживаемые ОС:	Win XP/2000/98
Время наработки на отказ:	80000 ч
Габариты, мм:	112x72x33